La nostra tecnologia. Il vostro successo.
Pompe ▪ Valvole ▪ Service

AmaDrainer® 3 – Elettropompa sommergibile per acque reflue

AmaDrainer® 301

Settori di applicazione:

- Svuotamento/Prosciugamento in fosse, pozzetti, aree a rischio di inondazioni e cantine.
- Prelievo di acqua da bacini idrici e fiumi.
- Drenaggio di emergenza.
- Drenaggio di aree di accesso a cantine e sottopassaggi.
- Abbassamento di acque di superficie.
- Drenaggio.

Per ulteriori informazioni: www.ksb.it

AmaDrainer® 303

AmaDrainer® 322

AmaDrainer® 354

AmaDrainer® 3 –
Elettropompa sommergibile per acque reflue

Flessibilità

- Aspirazione a livello di aspirazione ridotto integrata (grandezza costruttiva 301, 303).
- Possibilità di utilizzo con o senza quadro elettrico.
- Variante materiale per liquidi di convogliamento aggressivi disponibile per tutte le grandezze costruttive.
- Versione con passaggi liberi maggiori disponibile anche per liquidi di convogliamento contenenti solidi grossolani (ad es. da lavatrici):
  - grandezza costruttiva 322: 18 mm
  - grandezza costruttiva 354: 35 mm.

Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità

- Valvola di ritegno a battente integrata (grandezza costruttiva 301, 303, 322).
- Protezione motore integrata.
- La pompa compatta per acque reflue con mantello di raffreddamento consente il funzionamento in caso di motore non sommerso.
- Dalla lunga durata grazie al corpo in plastica di alta qualità, al peso ridotto e alla resistenza alla corrosione.

Salvaspazio

- Dimensioni compatte per un impiego dal massimo risparmio di spazio.
- Interruttore a galleggiante integrato.

Messa in funzione semplice e veloce

Installazione semplice grazie al sistema predisposto per il collegamento.

Curve caratteristiche AmaDrainer® 3

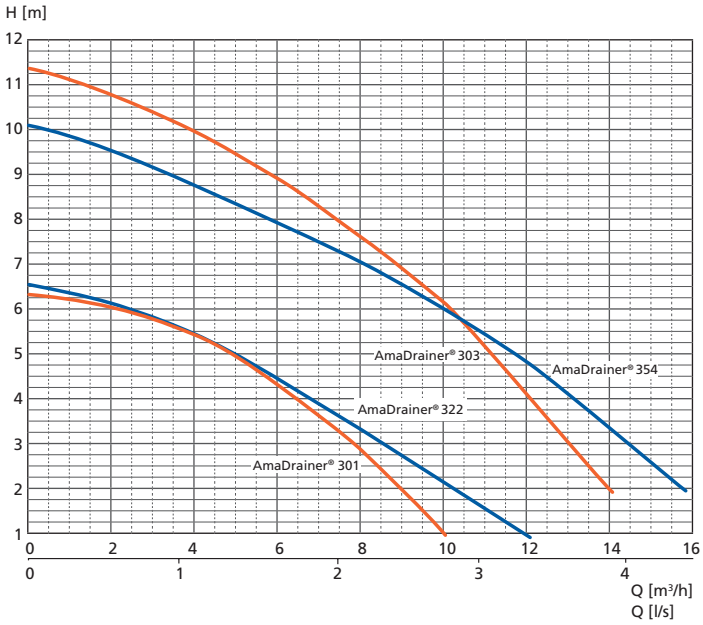

Dati tecnici

Portata	Fino a 12 m³/h (3,4 l/s)
Prevalenza	Fino a 11,3 m
Temperatura del liquido di convogliamento	Fino a +70 °C (per brevi periodi fino a 90 °C)
Passaggio libero	Fino a 35 mm
Lunghezza cavo	10 m
Tensione	230 V

Opzionale con quadro elettrico LevelControl Basic 2

Grandezza costruttiva	Attacco lato mandato	Passaggio libero [mm]	Peso [kg]	Dimensioni [L x P x A in mm]	N. di identificazione
Tipo di materiale A (versione standard)					
301[3)]	Rp 1 ¼	10	4,2	195 x 155 x 298	48267549
303	Rp 1 ¼	10	5,4	195 x 155 x 328	48267550
322	Rp 1 ¼	18	5,4	195 x 155 x 348	48267551
354[4)]	Rp 1 ½	35	5,6	291 x 155 x 380	48267552
Tipo di materiale C (per liquidi di convogliamento aggressivi)					
301 C[3)]	Rp 1 ¼	10	4,2	195 x 155 x 298	48267553
303 C	Rp 1 ¼	10	5,4	195 x 155 x 328	48267554
322 C	Rp 1 ¼	18	5,4	195 x 155 x 348	48267555
354 C[4)]	Rp 1 ½	35	5,6	291 x 155 x 380	48267556

3) Raccordo lato pressione, a gradini (attacco Rp 1 ¼ su Rp ¾, DN 25 o DN 32) incluso nella fornitura.
4) Angolare a 90° (sezione 1 ½) per scarico pressione verso l'alto incluso nella fornitura.

KSB Italia S.p.A.
Via M. D'Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB)
www.ksb.it - info_italia@ksb.com

2332.021-IT / 04.21 / © KSB Italia S.p.A 2021 · Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso