

## EtaLine Pro – Új száraztengelyű in-line szivattyú

Egy új időszámítás kezdete



### Alkalmazási területek:

- Fűtési- hűtési- és szellőztető rendszerek
- Vízellátás
- Ipari vízellátás
- Recirkulációs rendszerek
- Hővisszanyerő rendszerek
- Vízellátó rendszerek
- Szűrő- és tisztítókörök

Bővebb információk: [www.ksb.hu](http://www.ksb.hu)

# EtaLine Pro – Új száraztengelyű in-line szivattyú

## 1 Sokoldalú

- Néhány szivattyúmérettel széles üzemeltetési tartományt fed le
- Kompakt kialakítás a magas fordulatra tervezett hidraulikának köszönhetően
- A különböző feszültségtartományoknak köszönhetően világszerte alkalmazható

## 2 Jövőbe mutató

- Magas energiahatékonyságra optimalizált komponensek
- Meghaladja az EU-s hatékonysági követelményeket

## 3 Intelligens

- Különböző digitális interfészek intelligens épületekhez
- Kifinomult szivattyúfunkciók (pl. fordulatszám szabályozás, dinamikus-vezérlés gyárilag paraméterezve)

## 4 Egyszerűen üzemeltethető

- Egyszerű kezelés mobil alkalmazáson keresztül
- Jól strukturált kijelző
- Előre beállított szivattyú funkciók a biztonságos és megbízható működés érdekében


## 5 Szervizbarát

- Tökéletes korrózióvédelem a KTL bevonatnak köszönhetően
- Alkatrészek gyors elérhetősége
- Standardizált komponensei miatt egyszerűbb alkatrészcsere lehetőség
- Szabványos csúszógyűrűs tömítések

## 6 Környezetbarát

- CO<sub>2</sub> semleges termelés
- Újrahasznosítható csomagolás
- A hosszú élettartam elkerüli a pazarlást
- Az intelligens vezérlési módok elkerülik a szükségtelen energia fogyasztást
- Szervizbarát

EtaLine Pro karakterisztika

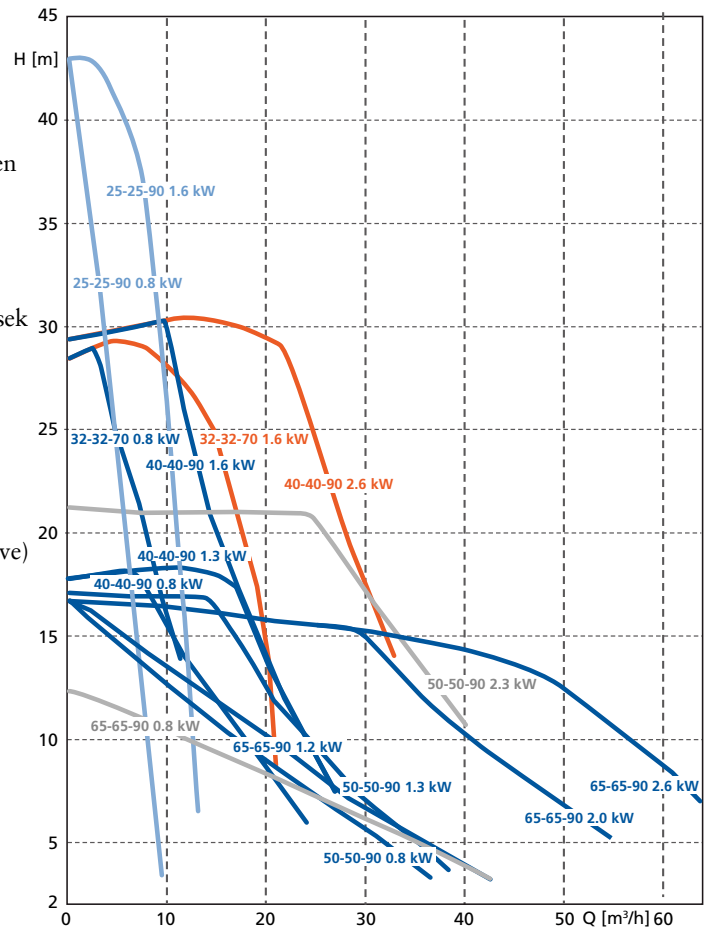

### Műszaki adatok

Térfogatáram	64 m <sup>3</sup> /h-ig
Emelőmagasság	43 m-ig
Közeghőmérséklet	-20 °C- tól +120 °C-ig
Üzemi nyomás	PN10
Szivattyú csatlakozás	G 1½" (DN 25 esetén), DN 32, 40, 50, 65
Hálózati feszültség	3~380 – 480 VAC ±10 % 50/60 Hz
Védelem	IP55