

KSB SupremeServ



Il servizio di assistenza

Dalla consulenza personale sul montaggio e la messa in funzione fino alla manutenzione e riparazione: KSB SupremeServ vi offre un servizio di assistenza completo e ricambi per pompe, valvole e altre attrezzature, anche per le soluzioni di altri produttori.

Oltre 3.500 specialisti in più di 190 centri di assistenza in tutto il mondo sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Certificazioni

PED



Zero Emission®



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015




KSB Italia S.p.A. a Socio Unico
Via M. D'Azeglio 32
20863 Concorezzo MB
www.ksb.it - info_italia@ksb.com



Solutions. For Life.

Valvole per applicazioni HVAC

05.2024 / © KSB Italia S.p.A. a Socio Unico 2026 - Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso

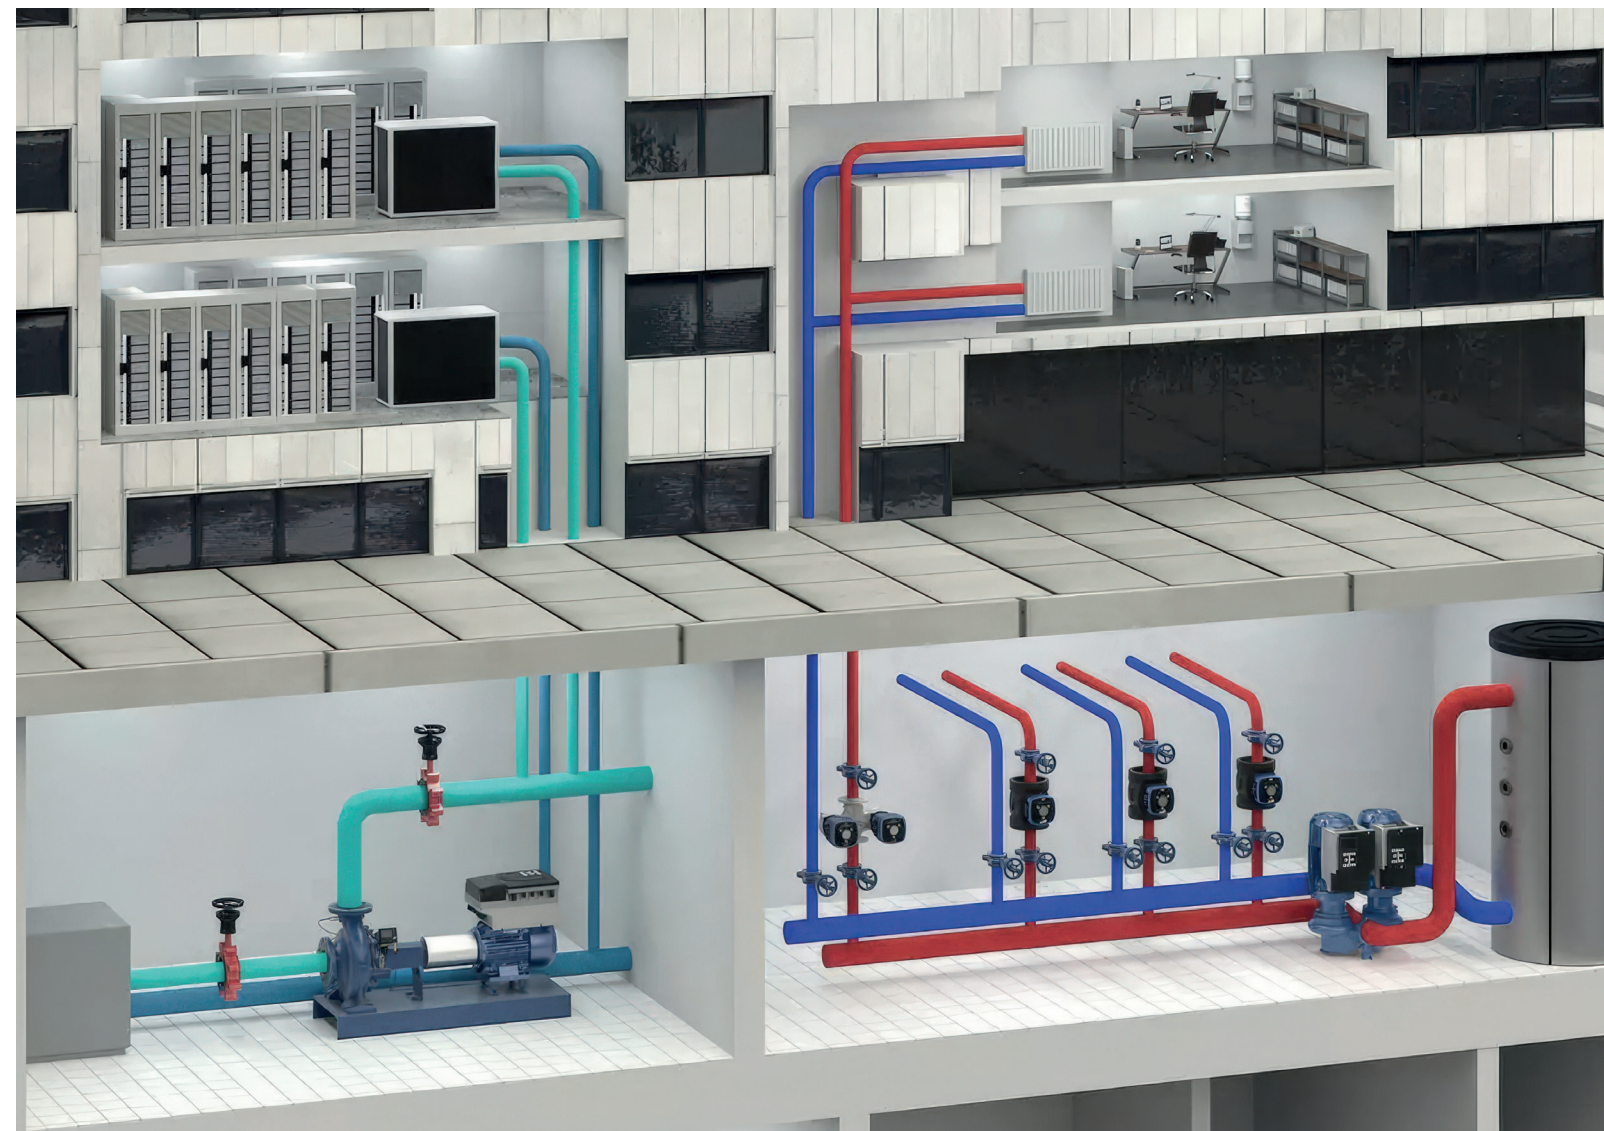

La gamma valvole KSB garantisce

affidabilità e sicurezza nei settori civile e industriale.



BOA-SuperCompact

Valvola di intercettazione e regolazione a wafer

PN 6 - 10 - 16
DN 20 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



BOA-Compact

Valvola di intercettazione e regolazione flangiata

PN 6 - 16
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



BOA-CVE C

Valvola di regolazione basata sulla serie BOA-Compact


PN 6 - 10 - 16
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



BOA-Systronic ePIC

Valvola di misurazione intelligente indipendente dalla pressione

PN 6 - 10 - 16
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



MF/OCS

Valvola a sfera con attacco filettato, con corpo monoblocco


PN 16
DN ½" - 4"
T [°C] ≥ -20 - ≤ +150



BOA-RVK

Valvola di ritegno a disco wafer

PN 6 - 10 - 16
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -20 - ≤ +250



SERIE 2000

Valvola di ritegno a doppio battente

PN 16 (Classe 150/300)
DN 50 - 600
T [°C] ≥ 0 - ≤ +100



ECOLINE RD1640i

Valvola di ritegno a disco in acciaio inox

PN 16 - 40
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



BOA-Control

Valvola di bilanciamento con sensori a ultrasuoni

PN 16
DN 15 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



BOA-Control SBV

Valvola di bilanciamento e di misurazione esente da manutenzione

PN 25
DN 15 - 50
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



BOAX-S

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata

PN 6 - 10 - 16
DN 20 - 600
T [°C] ≥ -10 - ≤ +130



BOAX-B

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata

PN 10 - 16
DN 40 - 1000
T [°C] ≥ -10 - ≤ +130



ECOLINE-DPL

Valvola di ritegno a doppio battente

PN 16
DN 50 - 500
T [°C] ≥ -10 - ≤ +120



ECOLINE-RFV16s

Valvola di ritegno ugello venturi

PN 16
DN 50 - 300
T [°C] ≥ -10 - ≤ +85



ECOLINE-RU5

Valvola di non ritorno in ottone

PN 16
DN ½" - 4"
T [°C] ≥ -10 - ≤ +100



ECOLINE GE1 / GE2 / GE3

Giunto di dilatazione con estremità flangiate o filettate

PN 16
DN 15 - 30
T [°C] ≥ -10 - ≤ +105



ECOLINE-VFL

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata

PN 16
DN 40 - 600
T [°C] ≥ -10 - ≤ +110



ECOLINE-VFS

Valvola di intercettazione a farfalla manicottata

PN 10 - 16
DN 40 - 600
T [°C] ≥ -10 - ≤ +110



COBRA-SGP / SGO

Valvola a saracinesca con flange, cuneo con rivestimento in elastomero

PN 10 - 16
DN 40 - 600
T [°C] ≥ -10 - ≤ +110



COBRA-SMP

Valvola a saracinesca con tenuta metallica

PN 16
DN 40 - 300
T [°C] ≥ -10 - ≤ +110



ECOLINE GE4

Giunto antivibrante

PN 16
DN 20 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



BOA-S

Filtro a Y in ghisa con estremità flangiate

PN 16
DN 20 - 200
T [°C] ≥ -10 - ≤ +300



ECOLINE-FY5

Filtro a Y filettato in ottone

PN 16
DN ½" - 4"
T [°C] ≥ -20 - ≤ +110